

Otomatik Sensör Pozisyoner (ASP)




TOUGU DENKI Otomatik Sensör Pozisyoner (ASP) çeşitli genişlikteki, sensörleri izleme için alan pozisyonlama cihazlarıdır.

ASP orta kontrol için kullanılmaktadır, TOUGU DENKI orta kontrol sistemleri ile çalışmaktadır. Uygulamalara göre, ultrasonik ve fotoelektrik sensör seçilebilir.

Teknik Veri

Model	OSP
Tip	Elektrik
Fonksiyon	Oto / Manuel
Materyali	Alüminyum
Yüksekliği	276 mm
Derinliği	105 mm 260 mm (ön kol ile)
Sensör Pozisyon Strok	Opsiyon
Sensör & Kontrol	Ultrasonik CPC Fotoelektrik CPC
Sıcaklık	5~50°C

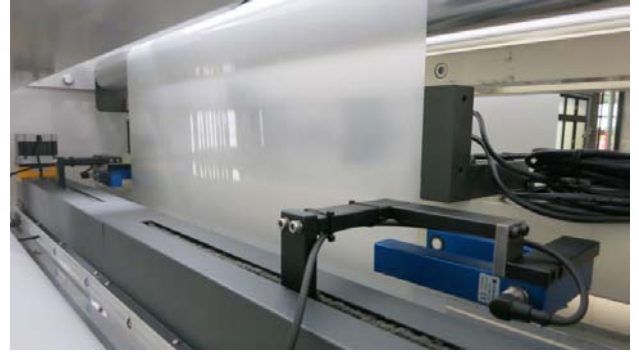

Otomatik Sensör Pozisyoner (ASP) üflemlerli film makinesi üzerinde kullanılmaktadır.

Ölçüler

