

Yönlendirme Silindiri Sistemi (Tek)




TOUGU DENKI Yönlendirme Silindiri Sistemi kenar kontrol sistemleri için ayrıca Son Pivot Guider olarak da adlandırılır. İki sabit çerçeve ve bir kaldırılabilir rulo dan meydana gelmektedir.

Yönlendirme Silindiri Sistemi TOUGU DENKI kenar kontrol sistemi ile çalışmaktadır. Uygulamalara göre, farklı kenar kontrol sistemleri seçilebilir: EPC ve CPC.

Teknik Veri

Model	E-Pivot-S
Tipi (seçim)	Elektrik , Hidrolik
Rulo Boyutu	Seçim
Rulo Materyal (seçim)	Alüminyum, Kauçuk, Mantar, Silis
Hızı (seçim)	Max. 350 m/dk
Sensör & Kontrol (seçim)	EPC, CPC
Sıcaklık	5~50°C

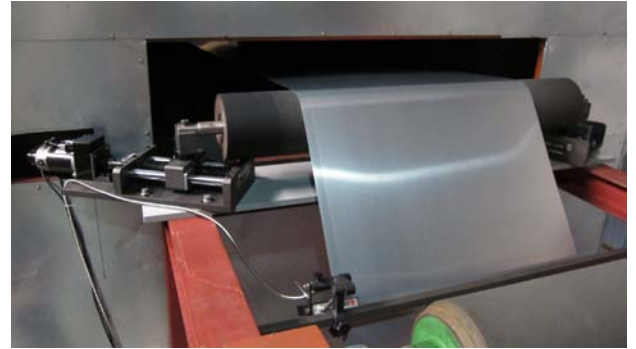

Yönlendirme Silindiri Sistemi EPMP-TR (Tek) alüminyum bitirme makinesi üzerinde kullanılmaktadır.

İşlem

